ELÉVATEURS DE QUAI

ADAPTÉS AUX ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

PERSONNALISÉS

PUISSANTS

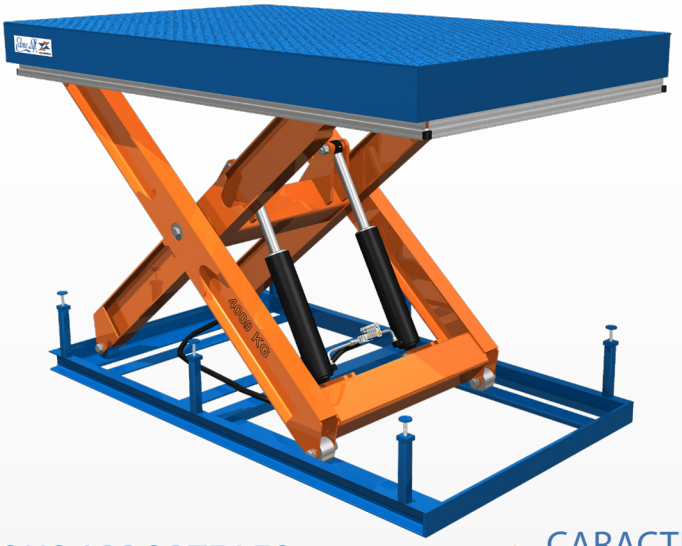

EDMOLIFT VOUS APPORTE LES SOLUTIONS DE LEVAGE ADÉQUATES

Les Elévateurs de Quai d'EdmoLift sont spécialement développés pour le chargement et le déchargement de véhicules. Les élévateurs de quai permettent de pallier les problèmes de différences de niveaux entre les quais de chargement et les véhicules. L'élévateur de quai est conçu de manière à pouvoir résister aux fortes charges (jusqu'à une pression de 2 tonnes en version standard) résultant du passage des camions et autres véhicules.
En version standard, les élévateurs de quai sont équipés d'une plate-forme en tôle criquée 8mm et de butés mécaniques intégrées dans la base.
Nous sommes fiers de vous offrir une vaste gamme de modèles et performances et notamment une capacité de charge allant de deux à quatre tonnes, une course de levage comprise entre 1.600 mm et 2.000 mm ainsi qu'une taille maximale de la table pouvant atteindre 3.000 mm par 2.400 mm.

Les élévateurs de quai sont disponibles en plusieurs couleurs. Il existe également une gamme étendue d'accessoires et de systèmes de commande qui satisferont vos besoins spécifiques. Ces renforcements sont disponibles pour supporter une pression de pneus jusque 5 tonnes.
La fonctionnalité de nos produits peut être améliorée au moyen d'accessoires tels que les blocs hydrauliques indépendant, arrêt haut par fin de course électrique, tabliers de chargement ; base autoportante, butée d'arrêt, capot d'inspection, garde-corps et portes d'accès.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre brochure « Accessoires »

Nous sommes convaincus que vous trouverez un Elévateur de Quai EdmoLift répondant aux spécificités de votre environnement de travail.

Chez EdmoLift, nous vous offrons les solutions à tous vos défis en matière de levage et manutention de charges.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge jusqu'à 4.000 kilos.
- Longueur de table variant de 2.500 mm à 3.000 mm en modèle standard.
- Large gamme d'accessoires et possibilités de personnaliser le modèle choisi.
- Le marquage CE atteste que le produit est conforme à la norme européenne EN 1570-1.
- Système de commande 24 Vcc et boîtier de commande équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence.
- Système électrique homologué IP 54.
- Espaces de sécurité garantis entre toutes les pièces mobiles.
- Protection contre les surcharges.
- Cadre de sécurité ultra sensible sous le périmètre de la plate-forme pour empêcher les coincements lors de la descente.
- Les tables sont équipées de vannes anti-ruptures de tuyau et de béquilles mécaniques pour la maintenance et l'entretien.
- Aucun besoin de maintenance de la surface d'appui.
- Adaptation aisée de l'automate de contrôle en fonction des besoins spécifiques.
- Manuel de l'opérateur en 20 langues.

EdmoLift®

www.edmolift.se

DONNÉES TECHNIQUES



Modèle	Numéro d'article	Capacité kg	Course mm	Hauteur repliée mm	Longueur mm	Hauteur mm	Temps levage sec	Levage mm/sec	kW	Poids kg emb. compris	Note
TTV 2	36292	2000	1700	302	2500	1600	27	63	3,0	890	
TTV 2B	36293	2000	1700	302	2500	2000	27	63	3,0	1000	
TTV 2LB	36294	2000	1700	302	3000	2000	27	63	3,0	1085	
TTV 2LXB	36295	2000	1700	302	3000	2400	27	63	3,0	1220	
TTV 4	36296	4000	1600	464	2500	1600	37	43	3,0	1300	
TTV 4B	36297	4000	1600	464	2500	2000	37	43	3,0	1525	
TTV 4LB	36298	4000	1600	464	3000	2000	37	43	3,0	1610	
TTV 4LXB	36299	4000	1600	464	3000	2400	37	43	3,0	1765	

Certificat CE ou Déclaration d'Incorporation

Nos tables élévatrices et positionneurs de travail sont conçus et fabriqués conformément aux exigences de la norme des tables élévatrices, EN 1570-1, et de la norme des positionneurs de travail, EN 1757-1, et, par conséquent, les demandes des directives de machinerie, de faible voltage et EMC sont remplies. Tous les produits portent le marquage CE et comprennent une déclaration de conformité ou, dans certains cas, une déclaration d'incorporation.

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
SE-871 42 HÄRNÖSAND
SWEDEN

Tel. +46 (0) 611 - 837 80
Fax. +46 (0) 611 - 511 580
E-mail: info@edmolift.se
Org. no.: 556241-1222